

0.1 Ω 电阻技术规格书

电阻器简介:

型号规格: RAW120

尺寸: 直径 120mm $\pm$ 2mm, 高度 24mm $\pm$ 1mm, 内径 20mm

最高使用温度: 250 $^{\circ}$ C


密度: 2.2~2.65g/cm³

温度系数: -0.15~-0.01%/ $^{\circ}$ C

允许注入能量 (空气): 300J/cm³

允许注入能量 (SF6): 500J/cm³

阻值: 0.1 Ω $\pm$ 10%

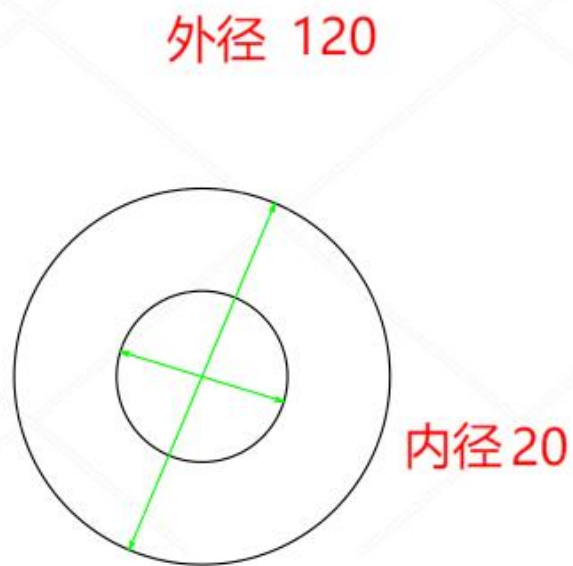

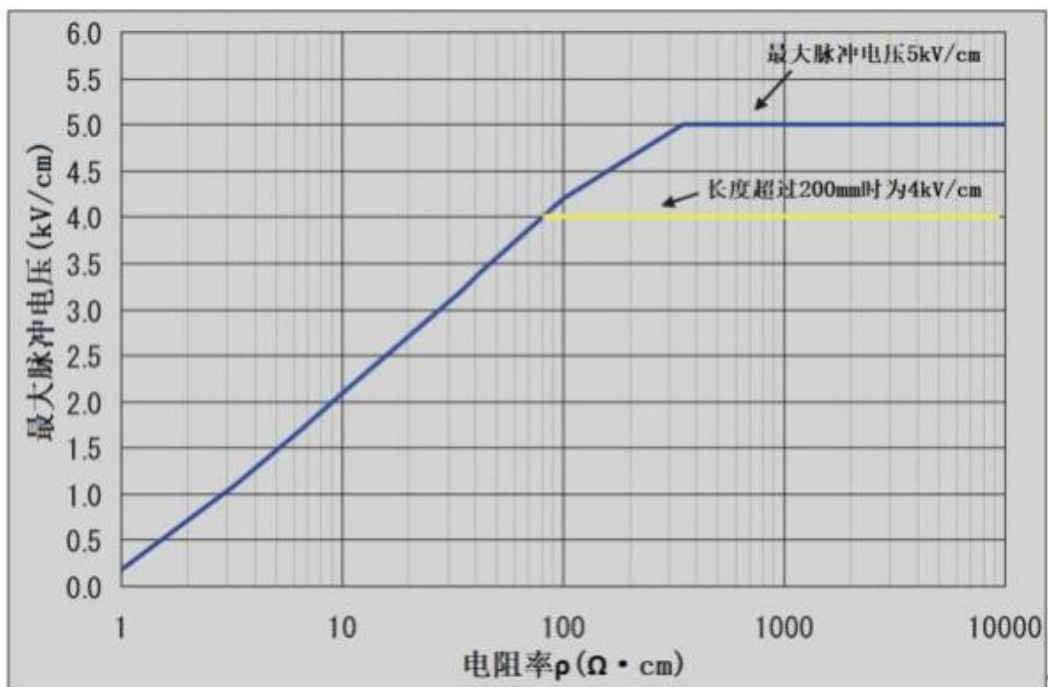


图7 电阻率与脉冲电压的关系曲线(1.2/50 μs 空气中)

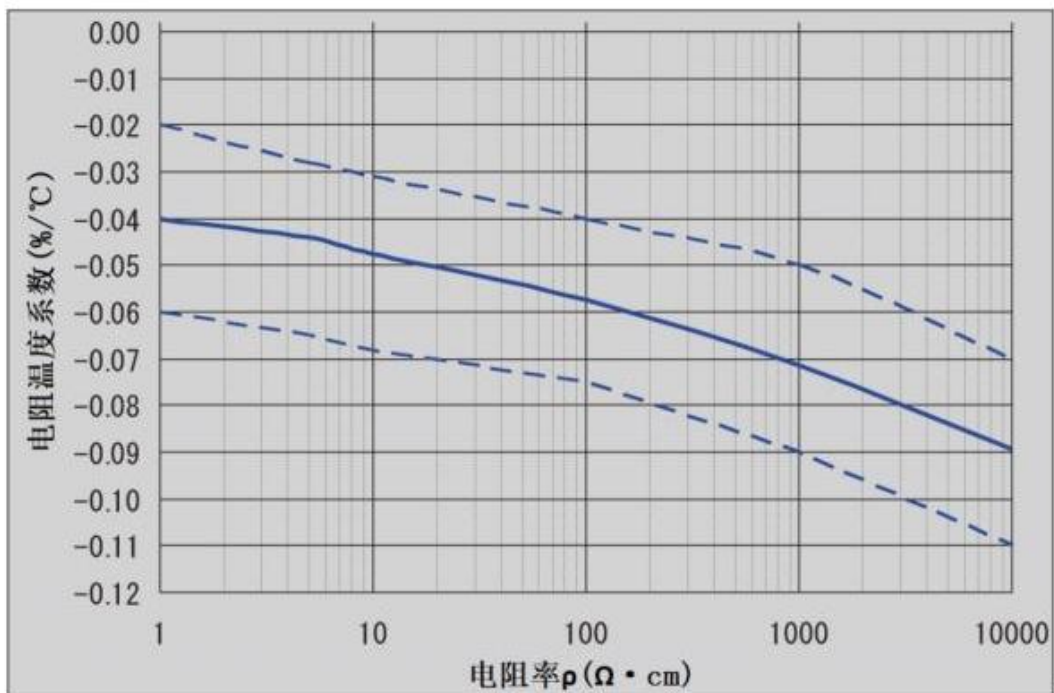


图8 电阻率对温度系数的关系曲线(常温~200°C)

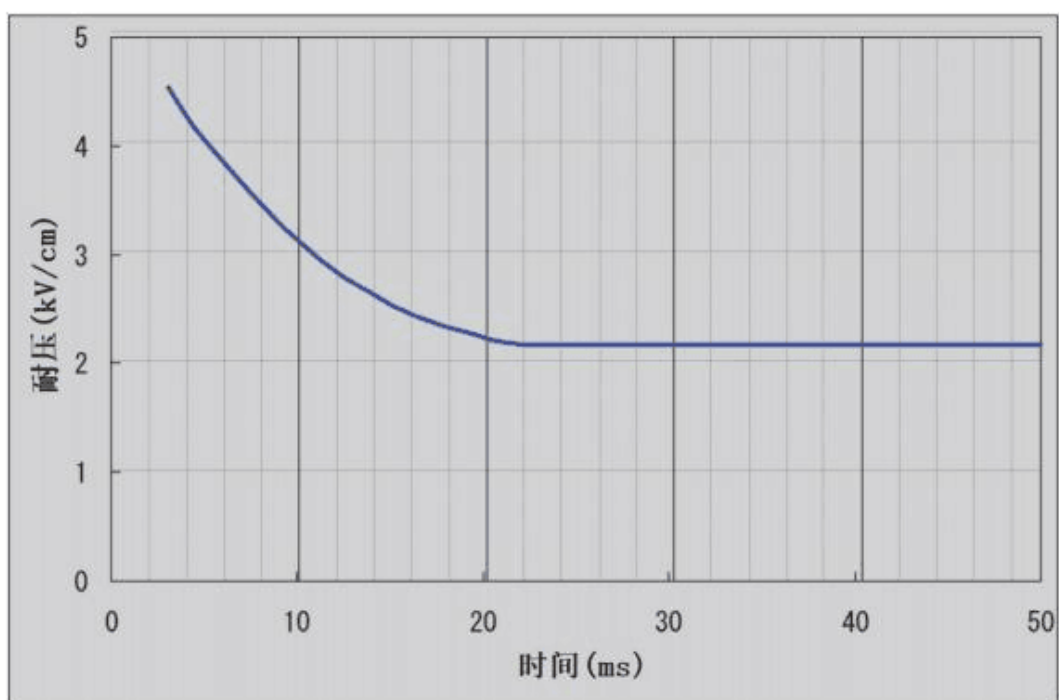


图10 时间与耐压的关系曲线

四川先进电子陶瓷有限公司
2024 年 8 月 29 日