

电阻规格书

技术要求：电阻阻值 $8\ \Omega$ ，工作电压 200kV，抗雷电冲击电压 400kV，
并连在空心电感（串流在直流支路,抑制电流快速变化,额定电压
-400kV 高压直流电源，最高-480kV，落地支撑式(电感需带支撑座)，
额定电流 28A，最大电感 4mH(2 个 2mH 独立，可串联可并联)。) 两
端，做吸收用。

电阻型号：RXJ-8-k

电阻片尺寸：外径 $127\pm 2\text{mm}$ ；

内径 $30\pm 1\text{mm}$ ；

厚度 $25\pm 1\text{mm}$ ；

电阻片阻值： $0.4\ \Omega \pm 10\%$ ；


最高使用温度： 225°C ；

允许注入能量： $300\text{J}/\text{cm}^3$ ；

模块阻值： $8\ \Omega \pm 10\%$ ；

模块尺寸： 如下图；

确认签字：

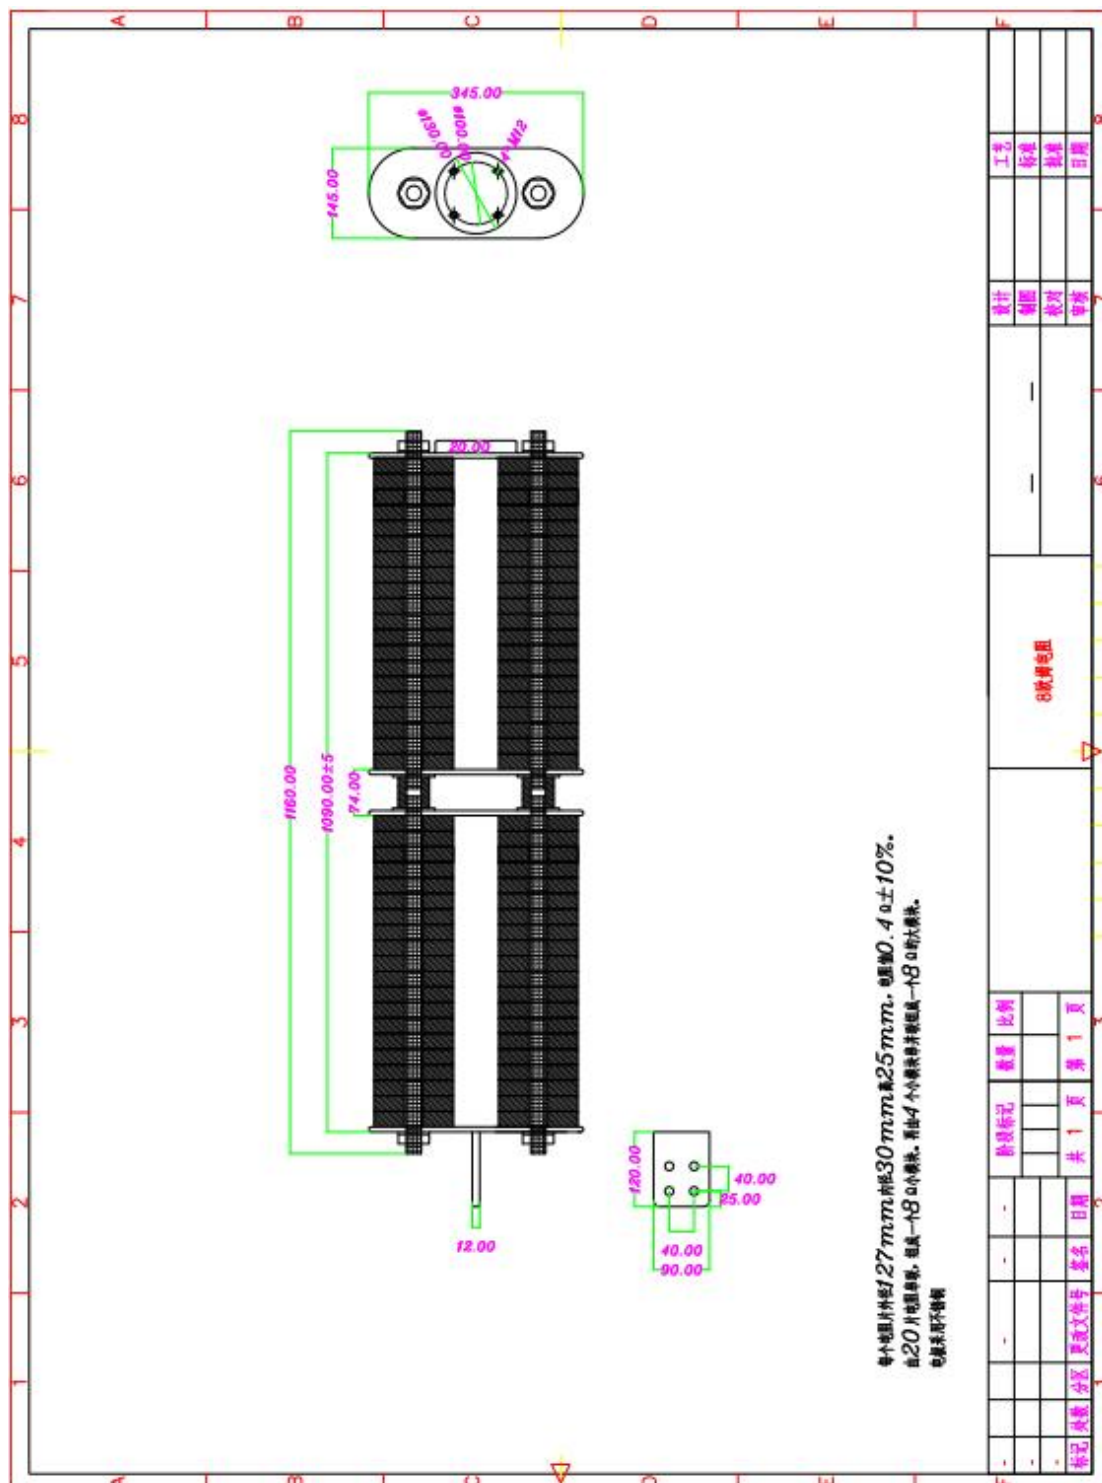

确认签字: